



SENZA UNITÀ ESTERNA



**RIELLO** *One*

**MONOBLOCCO A DUE TUBI  
PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO**

Il climatizzatore monoblocco Riello ONE è la nuova proposta Riello per quanto riguarda il segmento "senza unità esterna". Riello ONE infatti non necessita di unità condensante al di fuori dell'abitazione o del locale cui è destinato. Questo è ormai un requisito fondamentale per la climatizzazione in centro storico (bar, negozi etc) o in altre applicazioni (bungalow, villaggio turistico etc) ove sia richiesto il minimo impatto sull'estetica dell'edificio.

Riello ONE fa della semplicità la sua carta vincente: è immediato sia dal punto di vista concettuale che installativo.

È un solo freddo da 1,9 kW di capacità frigorifera; è dotato di resistenza elettrica da 1350 W per la funzione riscaldamento; utilizza gas refrigerante R410A, performante ed ecologico; ha una linea estetica asciutta e pulita; è facilmente impostabile grazie al pannellino comandi a bordo macchina.

L'installazione del monoblocco è a pavimento, con l'adozione della tecnologia a 2 tubi per immissione ed espulsione dell'aria di condensazione.

Il diametro dei due fori (110 mm) è tale da non dover prevedere pesanti opere murarie per la posa in opera. Tutti gli elementi a completamento dell'installazione (flange, grigliette di protezione etc) sono fornite a corredo della macchina.


Riello ONE vuole essere una risposta veloce e concreta per tutte quelle applicazioni residenziali ma specialmente del terziario in cui sia impossibile o sconsigliata l'installazione dell'unità esterna.

**PLUS**

- Climatizzatore senza unità esterna.
- Gas refrigerante R410A ad impatto nullo sullo strato di ozono.
- Linea asciutta ed elegante.
- Semplice nell'installazione e nella gestione.

**VANTAGGI**

- Facilità di installazione grazie ai doppi fori da soli 110 mm di diametro.
- Tutti gli elementi per il completamento dell'installazione sono forniti a corredo.
- Facile accesso agli elementi filtranti.

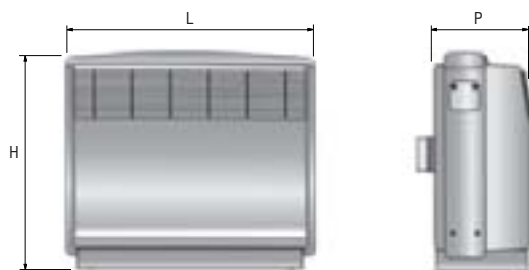

**DATI TECNICI PROVVISORI**

Potenza frigorifera frig/h	Potenza termica* kcal/h	Portata aria max m³/h	Potenza assorbita Watt	Cons. medio annuo kWh (1)	EER	COP	Tipo unità	H mm	L mm	P mm	Diametro fori muro (nr2) mm	Codice n.	Denominazione commerciale	
1.610	1.870	1.165	1.350	330	846	423	2,21(C)	monoblocco	600	700	275	110	4016900	RIELLO ONE

**Installazione a pavimento - senza unità esterna**

\* con resistenza elettrica

Il dettaglio delle operazioni d'installazione di Riello one è riportato su Scheda Tecnica e Manuale Installazione.

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: - raffreddamento: temperatura aria ingresso 27°C Tb.s., 19,5°C Tb.u.; temperatura aria esterna 35°C Tb.s.; - riscaldamento: temperatura aria ingresso 20°C Tb.s.; temperatura aria esterna 7°C Tb.s. / 6°C Tb.u.

(1) Per 500 ore di funzionamento.