



RLS 190-250/M MZ

Abbinamento bruciatore - rampa gas

Burner - Gas Train matchings

DESIGNAZIONE RAMPA GAS

Serie: MB

MBC

DMV

DMV12

VGD

CB

CBH

MV

CG

Grandezza costruttiva:	405	407	410	412	415	420							
		65	120	300	700	1200	-	1900	3100	5000			
	505	507	510	512	-	520	525	5065	5080	50100	50125	50150	
	10	15	20	32	40	-	50	-	65	80	100	125	150
			120	220									

Funzionamento: /S solo funzione ON-OFF

/1 apertura 1 stadio

/2 apertura 2 stadio

/P apertura 1 stadio con regolatore proporzionale aria/gas

Controllo di tenuta: - 0

CT dispositivo di controllo di tenuta a bordo rampa

CQ con pressostato per controllo di tenuta

Tipo giunzione: R filettato

F flangia standard ISO

F1 flangia quadrata BS1

F2 flangia quadrata BS2

F3 flangia quadrata BS3 - BS4

Connessione elettrica: T Terminali - Morsettiera

SD Spina domestica

SM Spina media tensione

Campo pressione uscita standard: - senza regolatore di pressione

0 con regolatore e pressione proporzionale aria/gas

2 con regolatore e pressione uscita fino a 40 mbar

3 con regolatore e pressione uscita fino a 30 mbar

4 con regolatore e pressione uscita fino a 40 mbar

5 con regolatore e pressione uscita fino a 50 mbar

6 con regolatore e pressione uscita fino a 60 mbar

8 con regolatore e pressione uscita fino a 80 mbar

12 con regolatore e pressione uscita fino a 120 mbar

15 con regolatore e pressione uscita fino a 150 mbar

Comando valvole: 0 comune

2 separato

MB 412 /1 CT R T 2 0

DESIGNAZIONE BASE

DESIGNAZIONE ESTESA

CODICI RAMPE GAS E ADATTATORI

BRUCIATORI: RLS 190-250/M MZ

RAMPA GAS					ADATTATORE	
CODICE	MODELLO	Ø	C.T.	CODICE VPS	RLS 190	RLS 250
3970180*	MB 415/1 - RT 30	Rp 1" 1/2	-	3010123	3000843	
3970198**	MB 415/1 CT RT 30	Rp 1" 1/2	◆	◆	3000843	
3970250*	MB 415/1 - RT 52	Rp 1" 1/2	-	3010123	3000843	
3970253**	MB 415/1 CT RT 52	Rp 1" 1/2	◆	◆	3000843	
3970232*	MB 415/1 - RSM 30	Rp 1" 1/2	-	3010123	3000843	
3970181*	MB 420/1 - RT 30	Rp 2"	-	3010123	□	□
3970182**	MB 420/1 CT RT 30	Rp 2"	◆	◆	□	□
3970257*	MB 420/1 - RT 52	Rp 2"	-	3010123	□	□
3970252**	MB 420/1 CT RT 52	Rp 2"	◆	◆	□	□
3970233*	MB 420/1 - RSM 30	Rp 2"	-	3010123	□	□
3970234**	MB 420/1 CT RSM 30	Rp 2"	◆	◆	□	□
20137718*	VGD 50/1 - RT 122	Rp 2"	-	3010123 + 20186306	□	□
20169190**	VGD 50/1 CT RT 122	Rp 2"	◆	◆	□	□
20140762*	VGD 65/1 - FT 122	DN 65 (1)	-	3010123	3000826	
20169191**	VGD 65/1 CT FT 122	DN 65 (1)	◆	◆	3000826	
20140763*	VGD 80/1 - FT 122	DN 80	-	3010123	3000826	
20169192**	VGD 80/1 CT FT 122	DN 80	◆	◆	3000826	
20169193*	VGD 100/1 - FT 122	DN 100	-	3010123	3000826 + 3010223	
20169194**	VGD 100/1 CT FT 122	DN 100	◆	◆	3000826 + 3010223	
20169195*	VGD 125/1 - FT 122	DN 125	-	Su richiesta	●	●

* Alimentazione 230V 50Hz / 220V 60Hz

** Alimentazione 230V 50Hz

CT Controllo di tenuta

◆ Rampa gas con dispositivo di controllo di tenuta





● Non disponibile

□ Adattatore supplementare non necessario, la rampa gas può essere collegata direttamente al bruciatore

- Rampa gas non dotata di dispositivo di controllo tenuta; questo dispositivo può essere ordinato separatamente - vedere colonna VPS - e installato successivamente

(1) øin = DN 65, øout = DN 80

ADATTATORI

ADATTATORE	LUNGHEZZA mm	CODICE ADATTATORE
 DN 65	300	3000825
 DN 80	300	3000826
	35	3000843
	400	3010223

DIAGRAMMI PERDITE DI CARICO

I diagrammi indicano le perdite di pressione minima del bruciatore in abbinamento con le rampe gas con utilizzo di gas naturale G20 e G25.

I valori sono misurati alla presa di pressione gas della testa di combustione (vedi manuale d'istruzione del bruciatore).

A questi valori aggiungere la pressione della camera di combustione; i valori così calcolati rappresentano la pressione minima di ingresso alla rampa.



I valori riportati si riferiscono a:

gas naturale G 20 - PCI 9,45 kWh/Sm³ (8,2 Mcal/Sm³)



gas naturale G 25 - PCI 8,13 kWh/Sm³ (7,0 Mcal/Sm³)

ATTENZIONE: Per valori di pressione differenti da quelli indicati, contattare il Servizio Tecnico.

RLS 190/M MZ (MB)

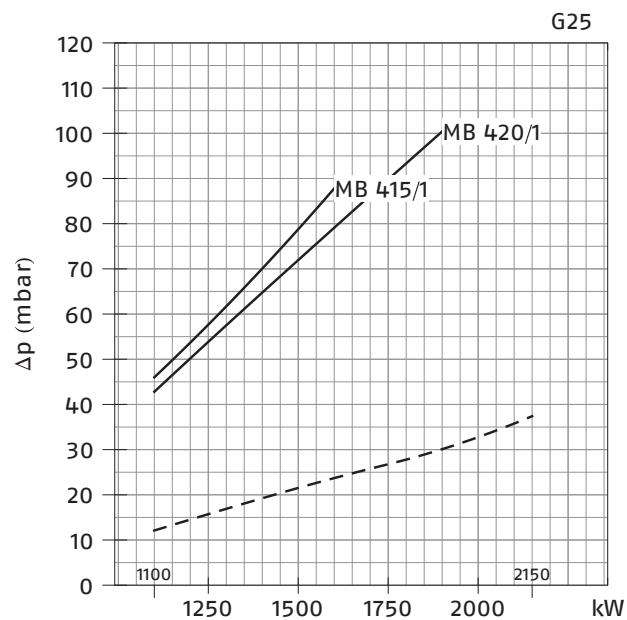
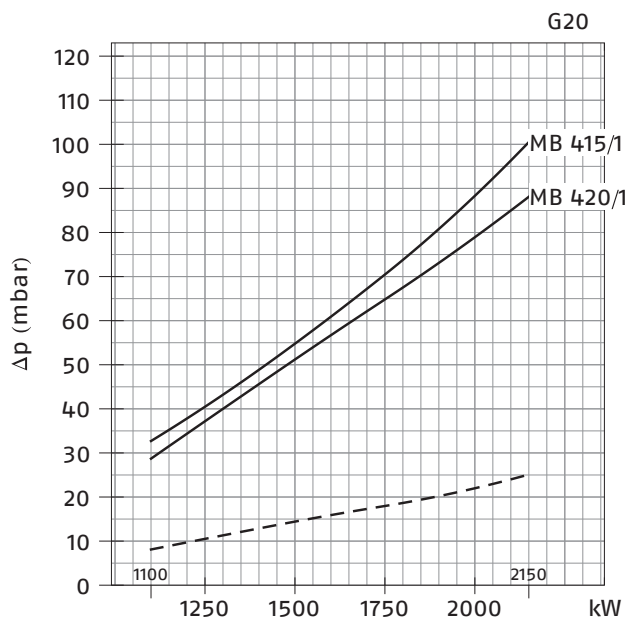


RLS 190/M MZ (VGD)

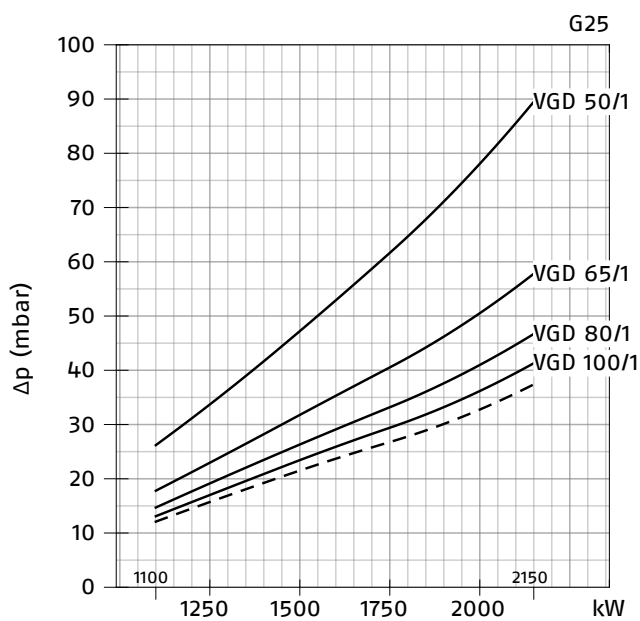
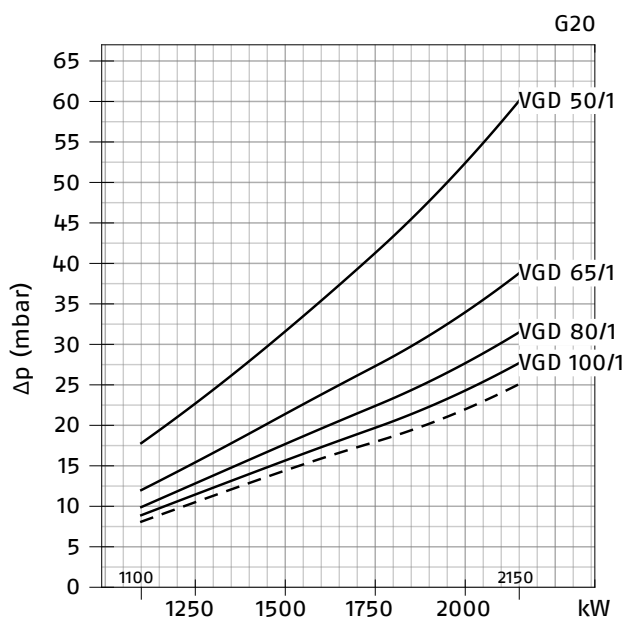


— Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas
 - - - Testa di combustione + farfalla gas

RLS 250/M MZ (MB)

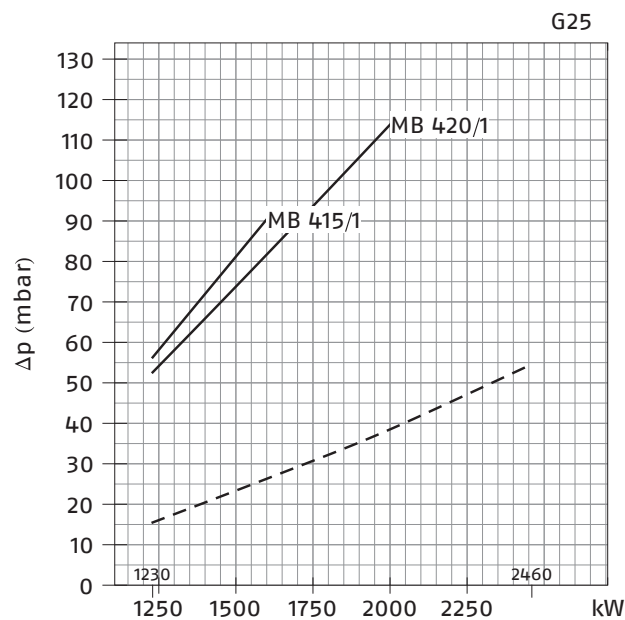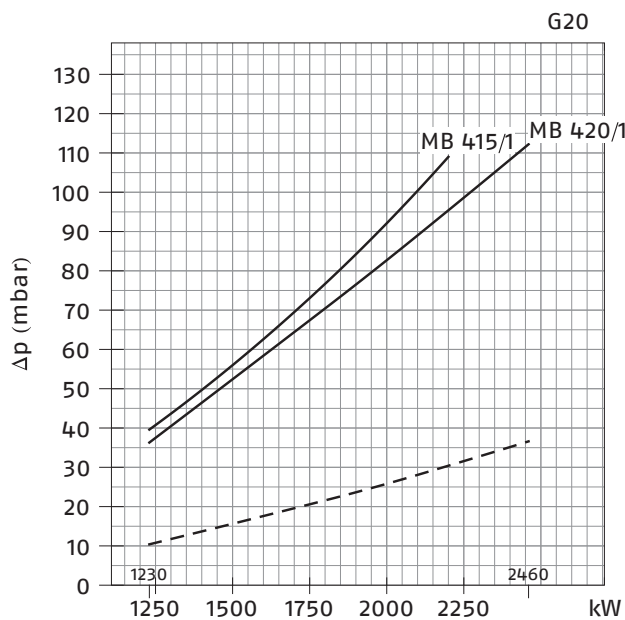

RLS 250/M MZ (VGD)

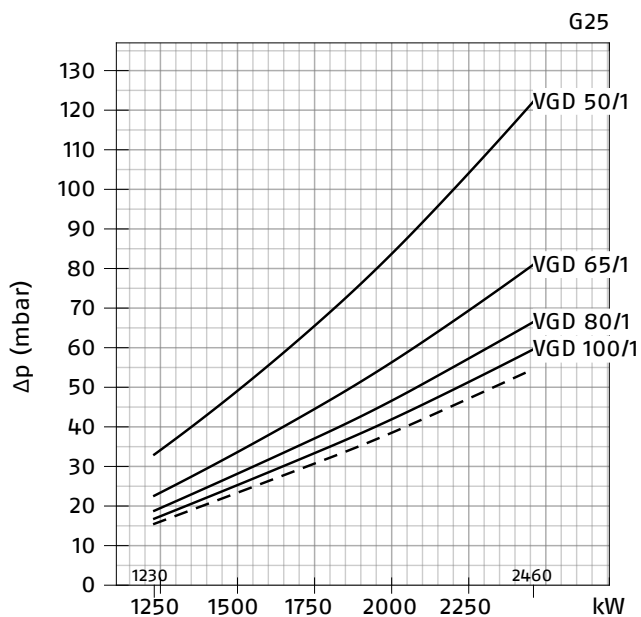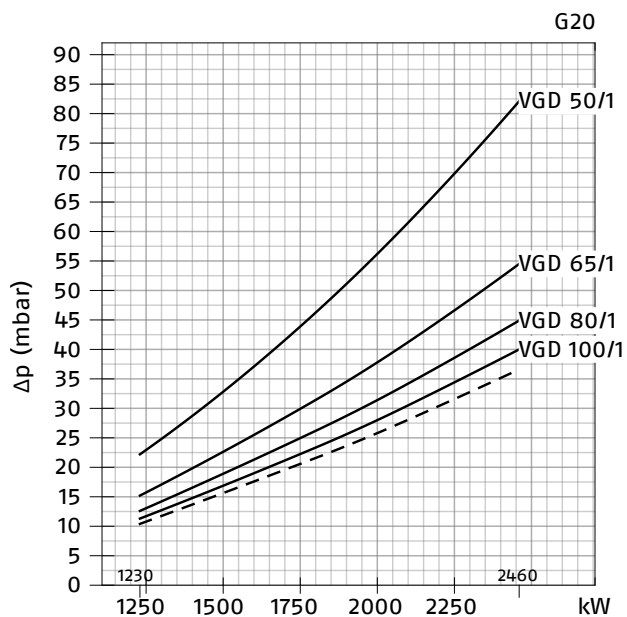

— Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas
 - - - Testa di combustione + farfalla gas

RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR) - Italy
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 21980
www.riello.com

Al fine di migliorare i propri prodotti, RIELLO si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e le informazioni contenute in questo catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo catalogo, pertanto, non può essere considerato contrattualmente vincolante.

RIELLO

GT0009IT04 - 06/2022