

IT

EN

KIT MANDATA ARIA 90°

1. Avvertenze preliminari

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il KIT. A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

In alcune parti del libretto sono utilizzati i simboli:

-  **ATTENZIONE**= per azioni che richiedono particolare cautela ed adeguata preparazione.
-  **VIETATO**= per azioni che non devono essere assolutamente eseguite.

2. Versioni

Codici	
4013481	Kit mandata aria 90° modelli incasso per mod. 11
4013482	Kit mandata aria 90° modelli incasso per mod. 21
4013483	Kit mandata aria 90° modelli incasso per mod. 33
4013484	Kit mandata aria 90° modelli incasso per mod. 40
4013485	Kit mandata aria 90° modelli incasso per mod. 46

3. Contenuto del kit

- 1 Plenum di mandata a 90°
- 2 Viti di fissaggio
- 3 Istruzioni per il montaggio

90° AIR OUTLET KIT FOR BUILT-IN MODELS

1. Preliminary instructions

This instruction booklet is an integral part of the manual of the device on which you install the kit. In that manual, please refer to the WARNINGS and the BASIC SAFETY RULES.

The following symbols are used in this publication:


-  **WARNING** = actions requiring special care and appropriate training.
-  **DO NOT** = actions that **MUST ON NO ACCOUNT** be carried out.

2. Versions

Codes	
4013481	90° air outlet kit for built-in models for mod. 11
4013482	90° air outlet kit for built-in models for mod. 21
4013483	90° air outlet kit for built-in models for mod. 33
4013484	90° air outlet kit for built-in models for mod. 40
4013485	90° air outlet kit for built-in models for mod. 46

3. Kit composition

- | | | |
|---|-------------------------|---|
| 1 | 1 Air outlet plenum 90° | 1 |
| 2 | 2 Fixing screws | 2 |
| 1 | 3 Assembly Instructions | 1 |

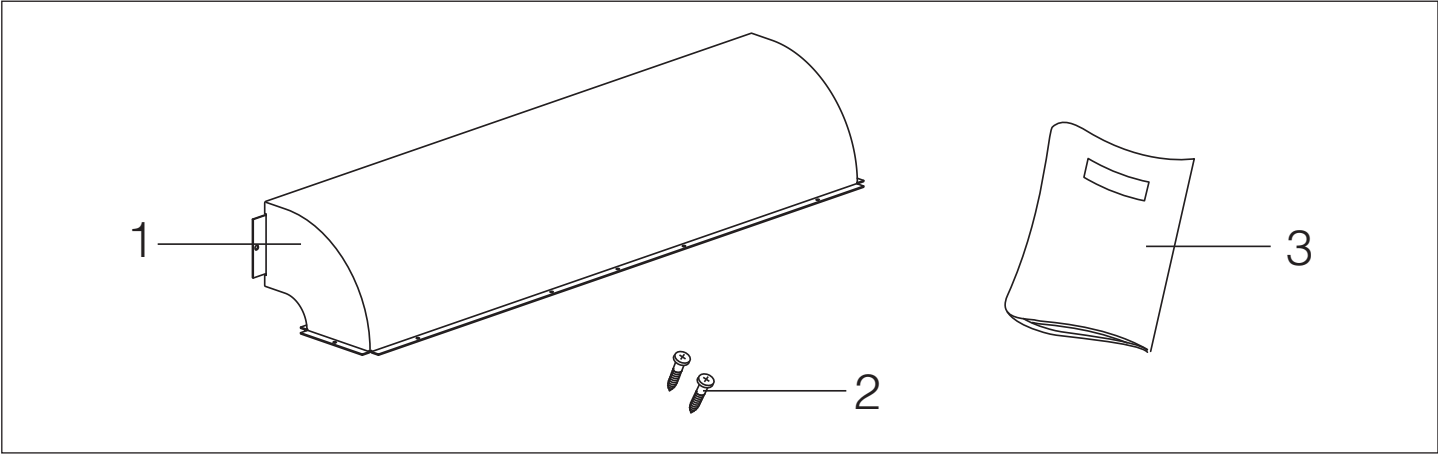

IT

EN

4. Kit plenum di mandata 90° coibentato

Convogliatore uscita aria a 90° solo per versioni IN.

- Appoggiare la macchina con lo schienale su un piano orizzontale;
- posizionare il plenum di mandata 90° a battuta sulla struttura;
- fissare il plenum con le due viti in dotazione.


4. Insulated 90° plenum chamber kit

90° air output conveyor only for IN versions.

- Rest the machine with the back on a flat surface;
- position the 90° plenum chamber up against the structure;
- fix the plenum with the two supplied screws.

A plenum di mandata 90°
B viti

A 90° plenum chamber
B screws

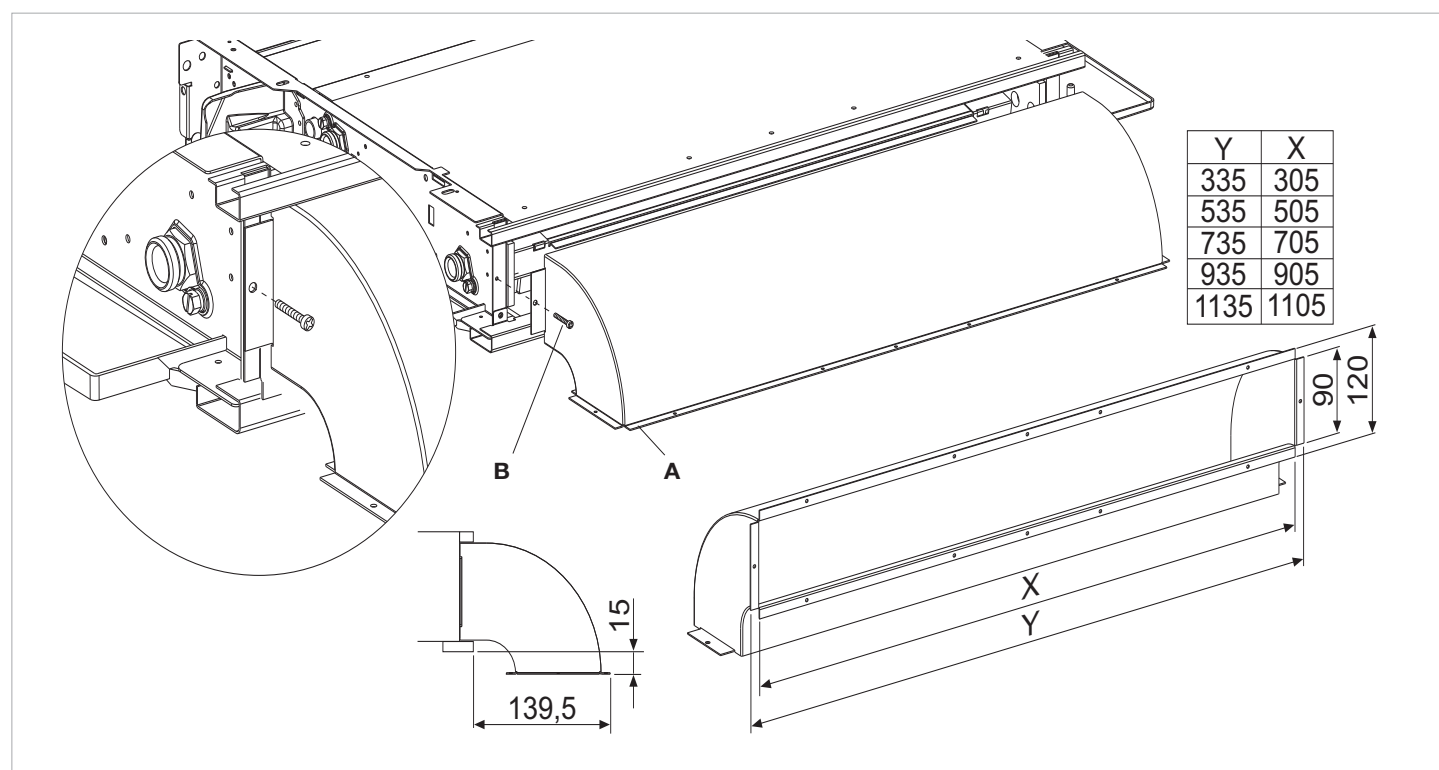

RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 22378
www.riello.it

Poiché l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.

As the manufacturer is constantly improving its products, the aesthetic or dimensional features, the technical data, the equipment and accessories indicated could be subject to variations.