

AARIA MULTI PLUS I

VERSATILITÀ E COMFORT



A Carrier Company

RIELLO
Energy For Life

www.riello.it

AARIA MULTI PLUS I

I CONDIZIONATORI MULTISPLIT RIELLO



Riello rinnova la propria offerta di condizionatori multisplit per la climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti arricchendola di due nuove unità interne a parete: AMW PI e AMW ST N. AARIA MULTI PLUS I comprende quindi da oggi una scelta ancora più ampia di soluzioni, per soddisfare al meglio ogni esigenza installativa, con unità interne per installazione a parete, a pavimento e/o soffitto, a cassetta e canalizzabile per installazione in controsoffitto. Versatilità, design compatto e silenziosità per offrire comfort e benessere in ogni ambiente, con un occhio attento all'efficienza e al risparmio energetico.



FINO A 5 UNITÀ INTERNE GESTITE DA UNA SOLA UNITÀ ESTERNA



AARIA MULTI PLUS I è l'unità esterna **multisplit** cui si possono **collegare fino a 5 unità interne**, anche di diverse tipologie. Disponibile in sei versioni, da 5 kW fino a 9 kW di potenza frigorifera erogata, AARIA MULTI PLUS I **utilizza il gas refrigerante R32, a basso impatto ambientale**, che unitamente alla **tecnologia Inverter** permette il raggiungimento di valori di **efficienza** pari alle classi **A+++** in raffreddamento e **A+*** in riscaldamento.


Realizzata in metallo preverniciato con azione protettiva contro gli agenti atmosferici, l'unità esterna è dotata di copriattacchi e griglia frontale in plastica. Il compressore è di tipo twin rotary ad alta efficienza e in grado di ridurre al minimo le vibrazioni.

L'ampio campo di funzionamento (**fino a -25°C in riscaldamento e +43°C in raffreddamento**) offre il comfort desiderato in tutte le stagioni.

* Il range della classe di efficienza energetica di questa categoria di prodotti è compreso tra D e A+++

UN'AMPIA SCELTA DI SOLUZIONI

NOVITÀ

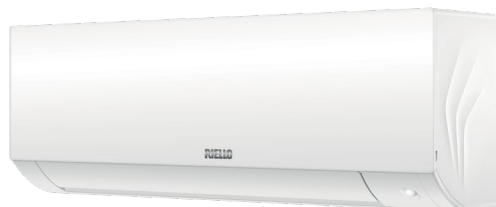

Modulo Wi-Fi integrato

Di serie

AMW PI – CONDIZIONATORE D'ARIA INVERTER MULTISPLIT A PARETE

Il nuovo condizionatore a parete AMW PI, caratterizzato da **moderne linee estetiche**, permette all'utente di ritagliarsi un comfort su misura, essendo dotato di molteplici funzioni. Tra tutte l'innovativa **funzione salute**, che permette di **sterilizzare l'aria dell'ambiente** tramite le **radiazioni ultraviolette di una lampada UV**, posta all'interno dell'unità, **rimuovendo batteri e altri microrganismi potenzialmente nocivi presenti nell'aria**.

Il condizionatore, oltre al tradizionale telecomando a infrarossi, è **dotato di serie del modulo Wi-Fi**, che ne permette la comoda **gestione via App**, da remoto.

NOVITÀ



Kit Wi-Fi disponibile
come optional

Di serie

AMW ST N – CONDIZIONATORE D'ARIA INVERTER DUALSPLIT A PARETE

Il condizionatore a parete AMW ST N si distingue per la **silenziosità operativa**, raggiungendo 18 db(A) di pressione sonora in entrambi i profili climatici alla velocità superminima.

Tra le funzioni di cui è dotato, AMW ST N presenta la **sterilizzazione a 56° C**, attivabile solo via App grazie al kit Wi-Fi, disponibile come optional. Tale funzione, permettendo una pulizia profonda e una disinfezione rapida dei componenti interni, offre aria più salubre in uscita. Il nuovo condizionatore è **dotato di serie del telecomando a infrarossi**, da cui è possibile tra l'altro attivare la funzione **I feel**, che rilevando la temperatura ambiente offre all'utente un comfort ottimale.

AMC P – CONDIZIONATORE D'ARIA INVERTER MULTISPLIT A PAVIMENTO

Il condizionatore AMC P, per installazione a pavimento, nasce come proposta per ambienti di medie e piccole dimensioni, per consentire **soluzioni con rendimenti energetici elevati**. Caratterizzata da un design funzionale, l'unità a pavimento AMC P permette un **utilizzo ottimale sia in riscaldamento che in raffrescamento** grazie al doppio flusso dell'aria, regolabile direttamente sull'unità.



Disponibile in 3 taglie di potenza (da 2,5 a 5 kW), il condizionatore offre **diverse funzioni** tra cui la **Deumidificazione** e la funzione **Quiet**, per un funzionamento ultrasilenzioso.

AMC P è **dotato di serie di un telecomando a infrarossi**.



Di serie

AARIA MULTI PLUS I

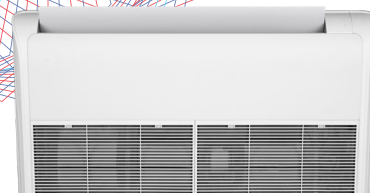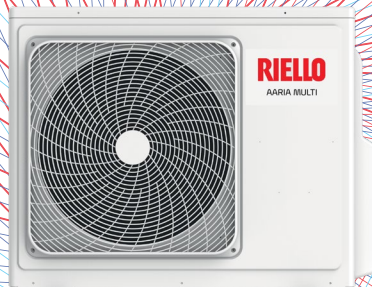

INCENTIVI E DETRAZIONI

La gamma AARIA MULTI PLUS I possiede le caratteristiche tecniche che consentono di beneficiare - alle condizioni previste dalla - Legge dei seguenti incentivi statali:



BONUS CASA



ECOBONUS



CONTO TERMICO

UN'AMPIA SCELTA DI SOLUZIONI

AMS P – CONDIZIONATORE D'ARIA INVERTER A SOFFITTO/PAVIMENTO

L'unità AMS P è predisposta per l'**installazione a soffitto oppure a pavimento**. Caratterizzata da un design curato, la **distribuzione dell'aria avviene in maniera uniforme grazie al deflettore**, regolabile mediante il telecomando a infrarossi di cui è dotata. Disponibile in tre taglie (da 3,5 a 7 kW), AMS P offre diverse funzioni, tra cui **Quiet**, per un funzionamento ultrasilenzioso, e **Autorestart**, che interviene in caso di interruzione della corrente.



Di serie

AMK P – CONDIZIONATORE D'ARIA INVERTER A CASSETTA

L'unità a cassetta AMK P, proposta per spazi commerciali di piccole dimensioni, è caratterizzata da una **dimensione ideale per l'inserimento a soffitto**. Il ventilatore DC e le 4 aperture per la fuoriuscita dell'aria permettono una **distribuzione completa ed uniforme del flusso d'aria, anche in presenza di soffitti alti**. La griglia frontale è facilmente removibile per una pulizia dei filtri semplice e veloce. L'unità è dotata di pompa scarico condensa, per una maggiore flessibilità d'installazione.



Di serie

AMD PAI/PA/PB – CONDIZIONATORE D'ARIA INVERTER CANALIZZABILE

L'unità canalizzata AMD PAI/PA/PB, con un'altezza di soli 185 mm (modelli PAI/PA), è una delle più compatte nella sua categoria e rappresenta la soluzione **ideale per i requisiti di climatizzazione in presenza di spazio di installazione a soffitto molto ridotto**. Il ventilatore ad alta efficienza DC canalizzabile a 3 velocità permette di raggiungere **elevati livelli di silenziosità**. Disponibile in cinque taglie di potenza (da 2,5 a 7 kW), l'unità canalizzata AMD è dotata di **comando a filo di serie**, tramite cui è possibile gestire tutte le funzioni dell'unità (tra cui la **Deumidificazione** e il comando **Soft**, per un funzionamento ultrasilenzioso).










Di serie

DATI TECNICI

UNITÀ ESTERNA

DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	ABBINAMENTO UNITÀ INTERNA	POTENZA IN RAFFRESCAM. (1) kW	POTENZA IN RISCALDAM. (2) kW	CONSUMO ANNUO RAFFRESCAM.(3) / RISCALDAM.(4) kWh/anno	SEER(3) / SCOP(4) kW	CARICA REFRIGERANTE R32 kg	PRESSIONE SONORA IN RAFFRESCAM. (med) (5) dB(A)	DIMENSIONI (AxLxP) mm
AARIA MULTI 250 PI	DUAL (1:2)	2 x 2,5	4,60	5,20	189 / 1157	8,50 / 4,60	1,10	53	553x800x275
AARIA MULTI 355 PI	TRIAL (1:3)	3 X 2,5	5,00	6,40	210 / 1406	8,50 / 4,40	1,40	51	700x890x340
AARIA MULTI 370 PI	TRIAL (1:3)	3 X 2,5	7,00	7,60	296 / 1782	8,50 / 4,40	1,60	53	700x890x340
AARIA MULTI 475 PI	QUADRI (1:4)	4 X 2,5	7,50	8,60	375 / 2172	7,10 / 4,10	2,20	55	700x890x340
AARIA MULTI 485 PI	QUADRI (1:4)	4 X 2,5	8,50	9,60	447 / 2489	7,10 / 4,10	2,20	55	700x890x340
AARIA MULTI 590 PI	PENTA (1:5)	5 X 2,5	9,00	10,40	450 / 2432	7,10 / 4,10	2,40	55	760x920x372

UNITÀ INTERNE

IMMAGINE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	POTENZA IN RAFFRESCAM. (1) kW	POTENZA IN RISCALDAM. (2) kW	ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V/Ph/Hz)	POTENZA ASSORBITA NOMINALE W	POTENZA ASSORBITA NOMINALE W	PRESSIONE SONORA RAFFRESCAM. (superminin/min/med/max) dB(A)(5)	DIMENSIONI (AxLxP) mm
	AMW 20 PI	2,60	3,00	230/1/50	30	730	16/25/32/39	313x895x236
	AMW 25 PI	2,80	3,20	230/1/50	30	730	16/25/32/39	313x895x236
	AMW 35 PI	3,50	4,20	230/1/50	30	800	17/26/33/40	313x895x236
	AMW 50 PI	5,00	6,00	230/1/50	30	880	20/29/37/45	313x895x236
	AMW 70 PI	6,20	6,80	230/1/50	30	880	29/37/45/47	313x895x236
	AMW 25 ST N	2,60	2,80	230/1/50	40	550	18/28/32/37	290x805x200
	AMW 35 ST N	3,20	3,40	230/1/50	20	600	19/29/33/37	290x805x200
	AMD 25 PAI	2,50	3,00	230/1/50	15	530	23/26/30/33	185x850x420
	AMD 35 PAI	3,50	4,00	230/1/50	21	600	26/29/32/35	185x850x420
	AMD 50 PA	5,00	5,50	230/1/50	55	900	27/32/34/36	185x1170x420
	AMD 70 PA	7,10	7,50	230/1/50	65	1000	30/33/35/38	185x1170x420
	AMD 70 PB	7,10	8,00	230/1/50	200	1440	30/3743/47	248x1100x700
	AMS 35 P	3,50	4,00	230/1/50	30	750	28/3135/40	680x1000x230
	AMS 50 P	5,00	5,80	230/1/50	30	880	31/36/40/46	680x1000x230
	AMS 70 P	7,00	7,50	230/1/50	120	1250	35/38/40/43	680x1325x230
	AMC 25 P	2,50	2,80	230/1/50	40	400	31/34/38/42	600x700x210
	AMC 35 P	3,40	3,50	230/1/50	40	450	36/38/42/46	600x700x210
	AMC 42 P	4,20	4,70	230/1/50	40	530	41/43/46/49	600x700x210
	AMK 25 P	2,60	3,20	230/1/50	33	510	23/25/28/31	260x570x570
	AMK 35 P	3,50	4,00	230/1/50	35	620	28/32/35/37	260x570x570
	AMK 50 P	5,00	5,50	230/1/50	38	700	31/35/37/42	260x570x570
	AMK 70 P	7,10	8,00	230/1/50	50	1260	26/29/33/36	204x840x840
	Pannello 4 vie 25-35-50	-	-	-	-	-	-	60x700x700
	Pannello 4 vie 70	-	-	-	-	-	-	50x950x950


- (1) Aria esterna: 35°C B.S., Aria ambiente: 27°C B.S. / 19°C B.U.
 (2) Aria esterna: 7°C B.S. / 6°C B.U., Aria ambiente: 20°C B.S.
 (3) Secondo Regolamento UE 626/2011.
 (4) Per profilo climatico medio. Secondo Regolamento UE 206/2011.
 (5) Valore di pressione sonora in campo libero a 1 metro fronte unità.

VERSATILITÀ E COMFORT PER AMBIENTI RESIDENZIALI E COMMERCIALI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI



VERSATILITÀ

AARIA MULTI PLUS I, la gamma di condizionatori inverter multisplit di Riello, è stata progettata per climatizzare fino a cinque locali con l'utilizzo di una sola unità esterna. La caratteristica principale è costituita dalla molteplicità di soluzioni, data dall'ampia offerta di unità interne tra modelli a parete, soffitto e/o pavimento fino alle cassette e ai canalizzabili. Una gamma versatile, dunque, in grado di soddisfare al meglio le varie esigenze installative sia degli ambienti residenziali che di quelli commerciali di piccole e medie dimensioni.



DESIGN COMPATTO

Denominatore comune della gamma di condizionatori AARIA MULTI PLUS I è il design compatto e attento alle varie esigenze estetiche degli ambienti interni. Dalle soluzioni a parete, caratterizzate da linee estetiche gradevoli e facilmente integrabili nelle diverse tipologie di arredo, alle unità a cassetta, per gli ambienti commerciali di piccole dimensioni, fino alle unità canalizzate, molto compatte, ideali per installazione in controsoffitto anche di dimensioni ridotte. Anche i dettagli costruttivi delle unità esterne sono molto curati, al fine di evitarne il deterioramento a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici.



TECNOLOGIA

Riello da più di 30 anni propone al mercato un'ampia offerta di climatizzatori d'aria, che coniuga prestazioni ed efficienza per il miglior comfort. Al cuore della gamma AARIA MULTI PLUS I la tecnologia Inverter, che consente di adattare la potenza assorbita dal climatizzatore in modo continuo, riducendola o aumentandola in base alle esigenze, per un'ottimizzazione dei consumi. Il refrigerante R32 presenta inoltre numerosi vantaggi, permettendo alle unità di raggiungere prestazioni fino alla classe A++, mantenendo un basso impatto ambientale, nell'ottica del Regolamento Europeo in materia di gas fluororati.



COMFORT

I climatizzatori della serie AARIA MULTI PLUS I offrono un elevato comfort ambientale, agendo su più fronti. Dalla stabilità della temperatura ambiente ai valori ottimali di umidità, fino al comfort acustico, l'esperienza di benessere offerta dagli AARIA MULTI PLUS I è a tutto tondo. L'ottima silenziosità operativa è raggiunta grazie ai ventilatori realizzati con tecnologia brushless e al design della distribuzione aria. Le unità interne a parete si distinguono inoltre per la pulizia dell'aria, grazie a funzioni specifiche che aiutano ad eliminare le piccole impurità in sospensione per un ambiente più salubre.

RIELLO

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR) - Italia
tel. +39 0442 630111



I condizionatori della gamma AARIA MULTI PLUS I possono aderire alla formula Relax Air, il servizio di estensione della garanzia Riello, in abbinamento al piano di manutenzione Eco. Relax Air permette di estendere di ulteriori 4 anni la copertura per interventi di assistenza tecnica previsti dal piano a decorrere dalla scadenza della garanzia convenzionale/garanzia legale gratuita di 2 anni, offrendo la massima tranquillità e zero sorprese.

PER SAPERNE DI PIÙ SUL SERVIZIO Relax Air CHIEDI AL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO RIELLO DURANTE LA PRIMA ACCENSIONE, OPPURE VISITA IL SITO www.riello.it/servizi/estensioni-di-garanzia/relax/relax-condizionamento

Il Servizio Clienti Riello è a Tua disposizione contattando il seguente numero:

0442 548900*

Attivo 24/24 h, 7 giorni su 7, per servizi informativi automatici e con operatore da Lunedì - Venerdì: 8.00 - 19.00

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.



©2024 Carrier. Tutti i Diritti Riservati.
Tutti i marchi di prodotto e di servizio citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Riello si riserva il diritto di modificare le informazioni e le specifiche contenute nel presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. I contenuti e le informazioni qui riportati sono da considerarsi esclusivamente a scopo informativo e non hanno l'intento di fornire consulenza legale o professionale. Questo documento, pertanto, non può essere considerato vincolante nei confronti di terzi.