

# RIELLO MINI LN

Scalda acqua istantanei a gas



**RIELLO MINI LN** | scaldacqua istantanei a gas

## SOLUZIONI SCALDA ACQUA NELLA PROPOSTA RIELLO

Dalla ricerca tecnologica di RIELLO nasce **MINI LN**, la nuova linea di scaldacqua istantanei a **camera stagna** a **basse emissioni**, completamente rinnovata nel design, sia estetico che funzionale, in grado di offrire il **massimo comfort sanitario** nel rispetto delle recenti normative Europee per ridurre le emissioni di NOx.

La nuova estetica, elegante e lineare, e le dimensioni compatte, consentono l'integrazione di questo prodotto in ogni contesto abitativo. Questa caratteristica rappresenta la **soluzione ideale** per rispondere ad ogni esigenza di produzione di acqua calda sanitaria ad uso domestico.

Predisposti per l'installazione all'interno dell'abitazione, i nuovi scaldacqua, possono essere installati anche all'esterno, in luogo parzialmente protetto, con l'aggiunta del kit antigelo (disponibile come accessorio) fino ad una temperatura di -10°C.




## BRUCIATORE DI ULTIMA GENERAZIONE CON RIDOTTE EMISSIONI DI NOx

La linea **RIELLO MINI LN** è in grado di soddisfare i più esigenti requisiti in termini di **basse emissioni** che entreranno in vigore da settembre 2018 come previsto dal Regolamento (UE) 814/2013 che richiede emissioni di ossidi di azoto uguali o inferiori a 56 mg/kWh.

L'**innovativo bruciatore** di tipo iperstechiometrico permette che la fiamma venga alimentata da una maggiore miscela aria-gas rispetto a quella necessaria per la combustione, ottenendo come effetto una **temperatura di fiamma molto bassa**.

Da questa caratteristica, in combinazione col raffreddamento del bruciatore attraverso l'acqua del circuito dello scalda acqua, deriva un **abbassamento sensibile dei valori inquinanti** di ossido di carbonio e di azoto prodotti dalla combustione, tali da soddisfare a pieni voti i nuovi limiti imposti dalla normativa internazionale.

L'elevata portata termica, unitamente all'ampia modulazione di fiamma (fino al 45% della portata nominale) completano il profilo del nuovo bruciatore in termini di performance, offrendo all'utente il **massimo comfort sanitario**.

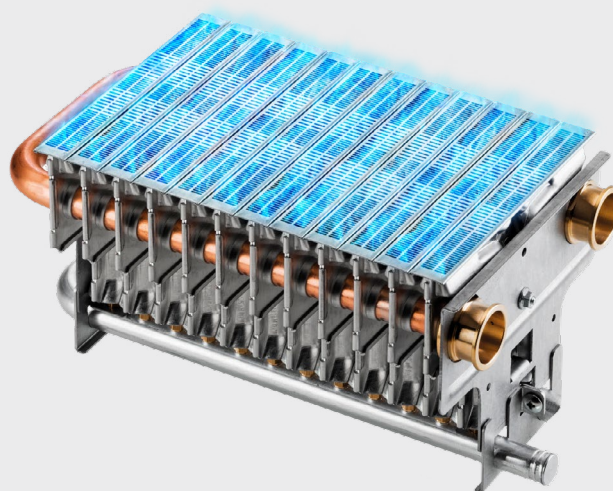

## LA TECNOLOGIA ED I VANTAGGI DELLA GAMMA

- Innovativo bruciatore iperstechiometrico e raffreddato, a basse emissioni
- Ampia modulazione di fiamma (1:3) che consente un'ottima stabilità della temperatura di erogazione dell'acqua calda sanitaria, anche con prelievi minimi
- Accensione elettronica e controllo di fiamma a ionizzazione
- Nuovissima interfaccia utente con display retroilluminato ad icone e 4 tasti, per navigare con facilità nel menù ed effettuare le regolazioni
- Abbondante produzione di acqua calda sanitaria: 11, 13 o 17 litri/min
- Dimensioni ancora più compatte e semplice installazione
- Dima di montaggio e cavo di alimentazione a corredo. Scalda acqua istantaneo a camera stagna con versioni metano e GPL

RIELLO MINI LN è un prodotto progettato e realizzato specificamente per la produzione di acqua calda sanitaria con ridotte emissioni di NOx (<56 mg/kWh).

RIELLO MINI LN è disponibile nelle seguenti versioni e potenze:

RIELLO MINI 11 LN	20,2-22,2 kW	da 11 l/min*
RIELLO MINI 13 LN	22,5-25,0 kW	da 13 l/min*
RIELLO MINI 17 LN	25,8-30,0 kW	da 17 l/min*


\* Produzione acqua calda sanitaria con  $\Delta T = 25^{\circ}\text{C}$

## CIRCUITO IDRAULICO INTERNO

Viene qui schematizzato il circuito idraulico dei nuovi **RIELLO Mini LN**:

EAF Entrata acqua fredda  
UAC Uscita acqua calda

1. Filtro
2. Flussostato
3. Valvola gas
4. Bruciatore
5. Scambiatore
6. Sonda NTC
7. By-pass (modelli 11-13)
8. Termostato limite

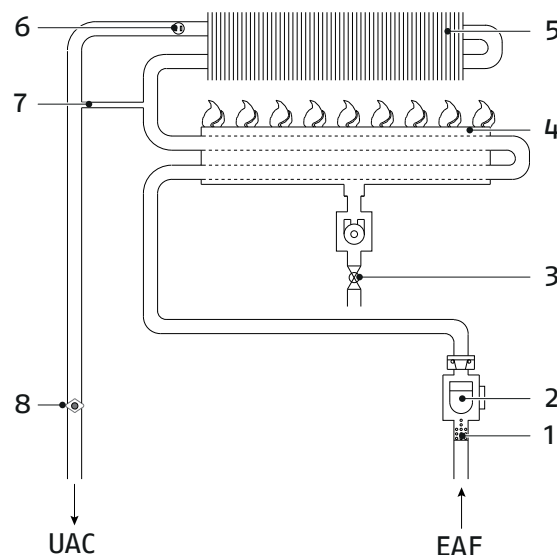


## PREDISPOSIZIONE PER SOLARE TERMICO



I nuovi **RIELLO Mini LN** dispongono della funzione solare, attivabile attraverso il pannello comandi se installati in un sistema solare termico per la produzione di ACS, consentendo il massimo risparmio energetico.

1. Acqua fredda
2. Ingresso acqua
3. Valvola termostatica
4. Vaso d'espansione
5. Gruppo di sicurezza

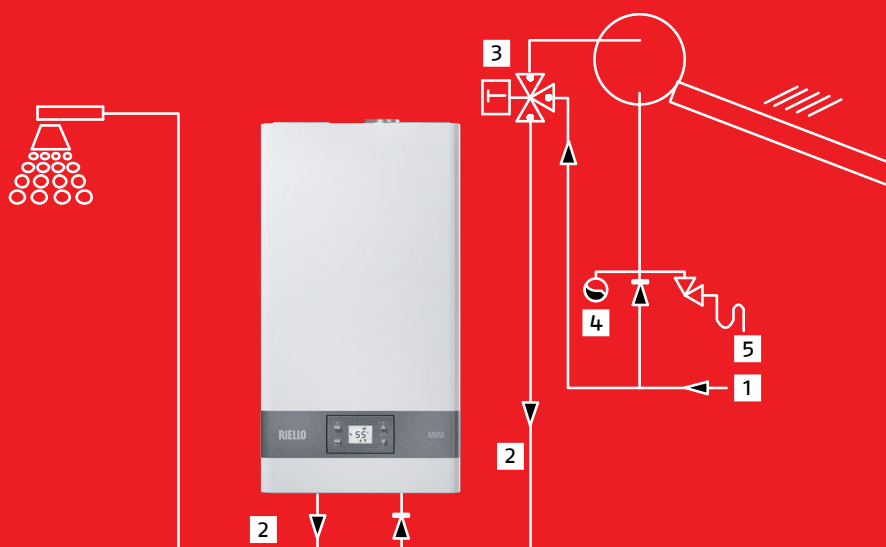


Schema puramente indicativo. Attenersi al manuale installatore. Disponibilità della funzione solare da settembre 2018.

## TANTE NUOVE FUNZIONI IN UN DESIGN LINEARE E MODERNO

I nuovi **RIELLO Mini LN** si caratterizzano per la **nuova elettronica** che, abbinata al design moderno e lineare, consente un controllo semplice e intuitivo, con tante funzioni aggiuntive e innovative.

Attraverso un **ampio display digitale** retroilluminato (40x60 mm) e 4 tasti comando, l'utente può gestire tutte le funzioni dello scaldacqua e navigare con facilità nel menù.

Il linguaggio a icone del **display** rende particolarmente **intuitivo** sia il settaggio generale dell'apparecchio che l'impostazione delle funzioni speciali, oltre a visualizzare con immediatezza la diagnostica di eventuali anomalie.

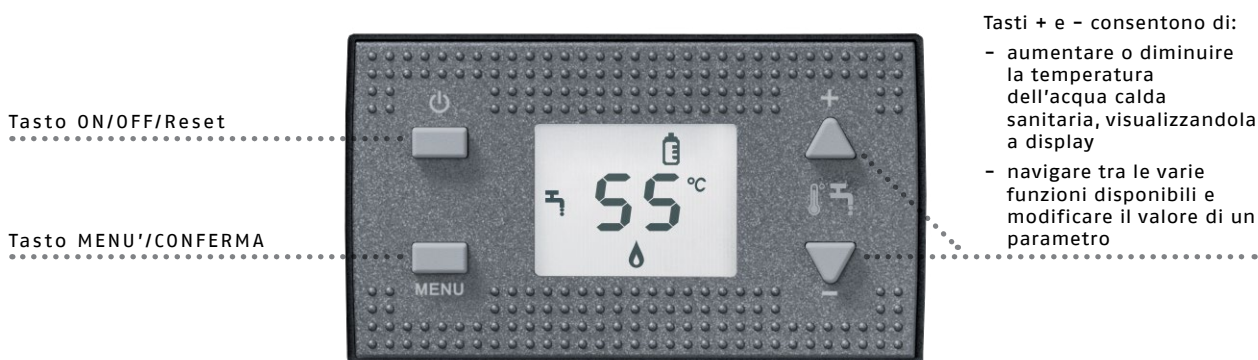

## ICONE A DISPLAY



**Funzione antiscottatura**, per impostare la temperatura massima di erogazione ACS



Segnalazione **allarme generico** che, in abbinamento ad altre icone e/o codici, identifica il tipo di anomalia



**Funzione chiave inglese**, che segnala necessità di manutenzione/intervento tecnico, oppure indica ingresso nel menù tecnico



**Funzione scelta di unità di misura della temperatura**: gradi Celsius o Fahrenheit



**Presenza fiamma**, indicante bruciatore acceso



Segnalazione **anomalia fumi**



**Funzione blocco tastiera**, utile ad es. in presenza di bambini per evitare manomissioni




**Blocco fiamma**, in presenza di anomalia




**Funzione solare**, attivabile in caso di abbinamento a sistemi solari termici per produzione ACS

# DISEGNI TECNICI


RIELLO MINI 11-13 LN

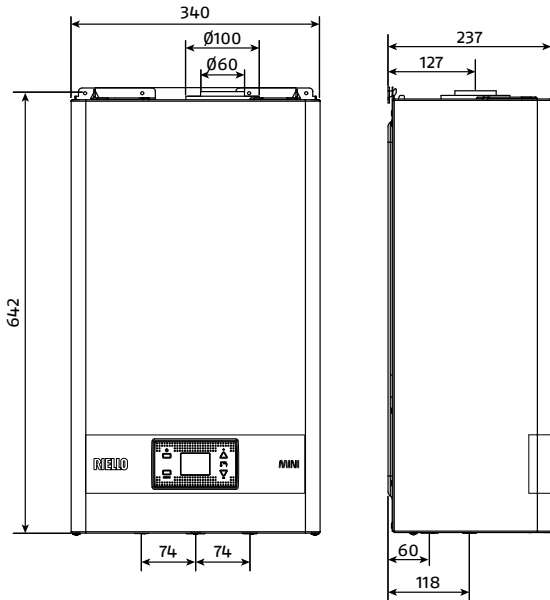


RIELLO MINI 17 LN

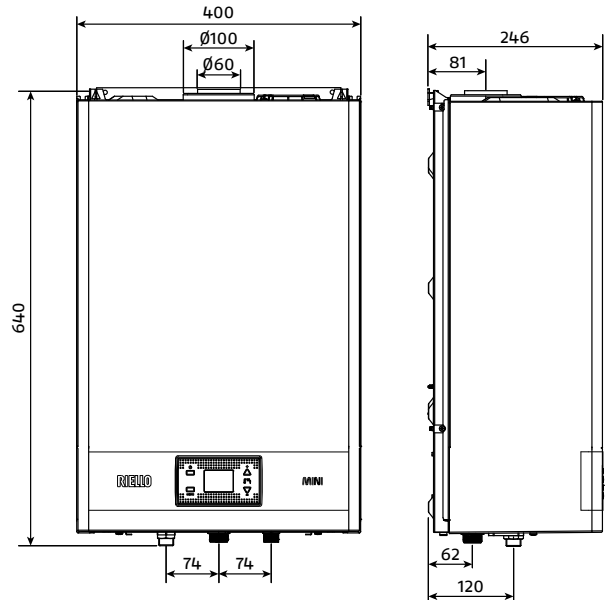

Vista dall'alto

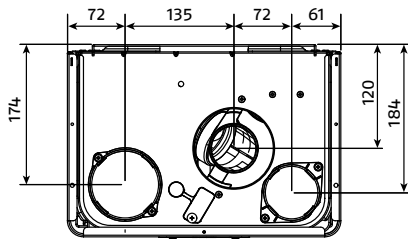


Vista dall'alto

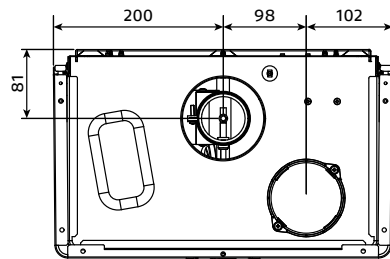


**Scarichi coassiali (Ø60 - Ø100)**

RIELLO MINI 11-13 LN




**Scarichi sdoppiati (Ø80)**


RIELLO MINI 11-13 LN

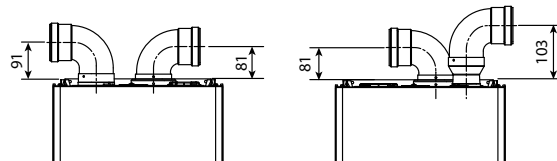

RIELLO MINI 17 LN



RIELLO MINI 17 LN

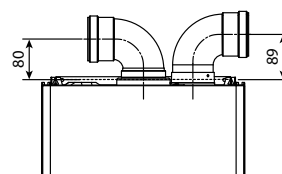

# DATI TECNICI

<b>MODELLI DISPONIBILI</b>		<b>RIELLO MINI 11 LN</b>	<b>RIELLO MINI 13 LN</b>	<b>RIELLO MINI 17 LN</b>
<b>SPECIFICHE ETICHETTA ENERGETICA SECONDO DIRETTIVA EUROPEA ErP</b>				
Classe di efficienza energetica sanitario	F → A+*	A	A	A
Profilo di carico sanitario	-	M	L	L
Efficienza energetica sanitario ( $\eta_{wh}$ )	%	75,4	80,2	80,2
Consumo giornaliero di gas ( $Q_{fuel}$ )	kWh	8,109	15,175	15,175
Consumo annuo di gas (AFC)	GJ	6	11	11
Consumo giornaliero di energia elettrica ( $Q_{elec}$ )	kWh	0,065	0,069	0,069
Consumo annuo di energia elettrica (AEC)	kWh	14	15	15
Livello della potenza sonora all'interno (LWA)	dB(A)	51	51	51
Emissioni di ossidi di Azoto (Nox)	mg/kWh	33	33	40
<b>CARATTERISTICHE</b>				
Tipologia	-	Camera stagna		
Tiraggio	-	Tiraggio forzato		
Accensione	-	Iono (elettrica)		
Controllo di fiamma	-	A ionizzazione		
Modulazione di fiamma	-	Elettronica		
Portata acqua calda $\Delta t=30^\circ$	litri/min	9,5	10,7	13,2
Portata termica nominale	kW	22,2	25,0	30,0
Potenza termica nominale	kW	19,89	22,45	27,60
<b>ACQUA</b>				
Campo di selezione temperatura acqua sanitario	°C	36-65	36-65	36-65
Pressione minima/nominale/massima	bar	0,2/2,0/10,0	0,2/2,0/10,0	0,2/2,0/10,0
Attacchi acqua	∅	1/2"	1/2"	1/2"
<b>GAS</b>				
Pressione nominale di alimentazione a metano (G20)	mbar	20	20	20
Pressione nominale di alimentazione GPL (G30/G31)	mbar	28-30/37	28-30/37	28-30/37
Attacco gas	∅	3/4"	3/4"	3/4"
Temperatura fumi G20/G30/G31	°C	120/121/124	128/123/129	135/-/137
<b>TUBO SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COASSIALI ∅ 60/100</b>				
Lunghezza massima	m	3,5	3,5	2,6
Perdita per l'inserimento di una curva 45°/90°	m	1,0/1,5	1,0/1,5	1,0/1,5
<b>TUBO SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA SEPARATI ∅ 80</b>				
Lunghezza massima	m	15+15	15+15	6+6
Perdita per l'inserimento di una curva 45°/90°	m	1,2/1,7	1,2/1,7	1,2/1,7
<b>VALORI ELETTRICI</b>				
Potenza assorbita	W	41	41	41
Tensione di alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Grado di protezione elettrica	-	IPX4D	IPX4D	IPX4D
<b>DIMENSIONI E PESO</b>				
Dimensioni (H×L×P)	mm	642×340×237	642×340×237	640×400×246
Peso netto	kg	19	19	21
Versioni gas disponibili	-	Metano / GPL		

\* Il range della classe di efficienza energetica di questa categoria di prodotti è compreso tra F e A+.

# RIELLO

RIELLO S.p.A.  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR) - Italia  
tel. +39 0442 630111

[www.riello.it](http://www.riello.it)



RIELLO MINI LN



©2025 Carrier. Tutti i Diritti Riservati.  
Tutti i marchi di prodotto e di servizio citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Riello si riserva il diritto di modificare le informazioni e le specifiche contenute nel presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. I contenuti e le informazioni qui riportati sono da considerarsi esclusivamente a scopo informativo e non hanno l'intento di fornire consulenza legale o professionale. Questo documento, pertanto, non può essere considerato vincolante nei confronti di terzi.

Cod. 27015353 - rev.03 - 04/2025