

RIELLO PRESENTA LA GAMMA DI SISTEMI A CIRCOLAZIONE NATURALE CSNA-A

Una gamma di prodotti dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, caratterizzati da una struttura in alluminio, liquido antigelo e kit idraulico a corredo, un bollitore smaltato ad intercapedine, un pannello solare estremamente resistente alle torsioni e agli agenti atmosferici. Questi sistemi non necessitano di pompe e/o di controlli elettronici, garantendo così una semplice e rapida installazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Prodotto certificato
Solar Keymark

Un look di design, pulito e
semplice grazie ad una finitura
curata nei minimi dettagli

Un pannello facile da installare
grazie anche al peso ridotto

Bollitore ad intercapedine di alta
qualità rivestito in alluminio

Resistenza elettrica da 1,5kW
di serie

Ottime prestazioni di rendimento
che permettono l'accesso
agli incentivi

SOLAR KEYMARK



RIELLO

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR) - Italy
ph. +39 0442 630111

www.riello.it



SISTEMA CSNA-A

Il Servizio Clienti Riello è a Tua disposizione
contattando il seguente numero:

0442 548900*

Attivo 24/24 h, 7 giorni su 7, per servizi informativi automatici e
con operatore da Lunedì - Venerdì: 8.00 - 19.00

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto
dal proprio operatore.

cod. 27020059 rev.01 - IT - 07/2026

Poichè l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di
tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici,
gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.

©Riello S.p.A. Tutti i diritti riservati.




SCOPRI I
SISTEMI SOLARI
CSNA-A

RIELLO
Energy For Life

Solare termico: sistemi a circolazione naturale


BOLLITORE SMALTATO

Il sistema monta un bollitore ad intercapedine smaltato con un isolamento in poliuretano espanso, una resistenza elettrica da 1,5kw di serie per tutte le taglie e un anodo al magnesio per una maggiore protezione dalla corrosione.

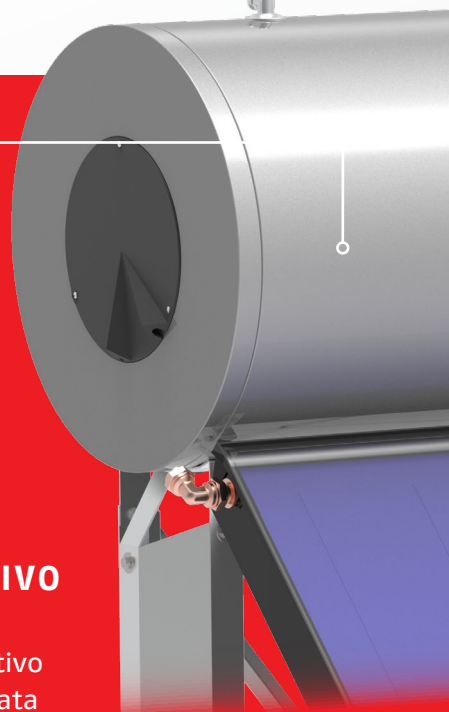

ASSORBITORE ALTAMENTE SELETTIVO

L'assorbitore, realizzato in alluminio altamente selettivo e da un'arpa in rame saldata a laser, conferisce al pannello delle ottime performance di rendimento.

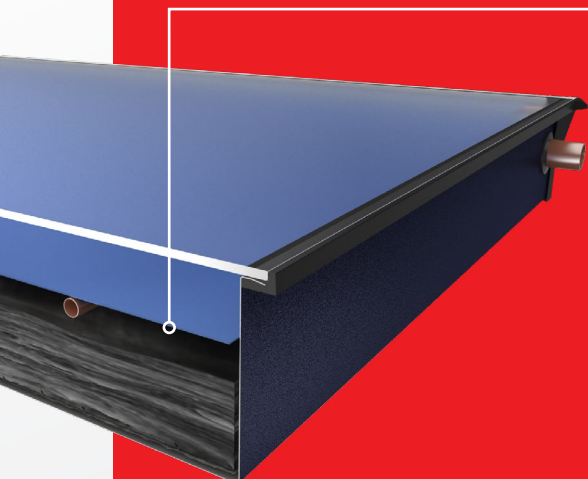

STRUTTURA DI SUPPORTO IN ALLUMINIO.

La struttura in alluminio garantisce un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e quindi una maggiore durabilità della struttura. Disponibile sia per tetto inclinato che per tetto piano con un angolo di 45°



SPECIFICHE TECNICHE

	CSNA-A 160/2,5	CSNA-A 200/2,5	CSNA-A 200/4	CSNA-A 300/4	CSNA-A 300/5
	2-3 persone	2-3 persone	3-4 persone	4-5 persone	4-5 persone
COLLETTORE					
Numero pannelli	1	1	2	2	2
Superficie lorda (m²)	2,5	2,5	4	4	5
Tipo di assorbitore	Altamente selettivo				
Materiale assorbitore	Superficie in alluminio / arpa in rame				
Tipo di vetro	Temperato da 3,2mm				
Modificatore dell'angolo di incidenza (Kθ 50°)	0,91				
BOLLITORE	151	192	192	295	295
Materiale bollitore	Acciaio DC-03 2,5mm				
Protezione corrosiva	Bollitore smaltato				
Isolamento	Poliuretano espanso - spessore 50mm				